



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: **"Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"**

за обособена позиция № 1 - Реновиране на аудитория и кабинет в сграда на Медицински колежи и изграждане на център по източна медицина и психотерапия.

От „ЕКИП“ ЕООД, гр. Варна,

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ
103523291,

представявано от Станислав Димитров Борисов
в качеството му на УПРАВИТЕЛ

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, Ви представяме настоящето предложение.

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложи в документация за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

2. Предлагаме да изпълним Строително-монтажните работи предмет на поръчката в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на двустранен протокол за предаване на обекта от страна на възложителя към изпълнителя (при спазване на параметрите заложи от Възложителя в приложение № 1)

3. При изпълнението на предмета на обществената поръчка ще използваме строителни материали, които съответстват на разпоредбите на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/2006 год.) и на изискванията на Възложителя, заложи в Техническите спецификации.

4. Декларирам, че използваните от дружеството материали отговарят на техническите изисквания за строителни продукти, от гледна точка на произхода и вида им.

5. Предлагаме гаранционен срок на изпълнените строително-монтажни работи равен на посочените в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които не е упоменат гаранционен срок в Наредба № 2 от 31.07.2003г., предлагаме гаранция от 2 години, считано от датата на приемане на съответните дейности от Възложителя

6. В предложения гаранционен срок, ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор, да отстраняваме всички недостатъци и дефекти в изпълнените СМР за поддържане на качеството и непрекъснатата експлоатация на обекта.

7. Задължаваме се да поддържаме валидни застраховката „Професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме:





1. Подробен Линеен график за дейностите заложи в Техническите спецификации, обхващащ целият период на изпълнение;
2. Списък-декларация на основните строителни материали и оборудване, които ще бъдат доставени и използвани за изпълнение на поръчката с обосновка по групи за качеството и необходимостта от влагането в строителството.
- 3.*Предложение за технология и организация на изпълнението на строителството.
4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
5. Планиране изпълнението на обекта.

Дата 06. 08.2014 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Станислав Борисов
(Име и фамилия)



ЦЕНОВА ОФЕРТА

По повод: УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: **"Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"**

За обособена позиция № 1 - Реновиране на аудитория и кабинет в сграда на Медицински колежи и изграждане на център по източна медицина и психотерапия.

Подписаният/та: Станислав Димитров Борисов

Представител на „ЕКИП“ ЕООД, гр. Варна

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на публичната покана и изискванията на Възложителя, предлагам:

Обща стойност без ДДС, изготвена на база предоставената от Възложителя количествена сметка с включени 10 % непредвидени разходи: 124 632.03 лева /словом: сто двадесет и четири хиляди шестстотин тридесет и два лева и три стотинки/

Елементи на ценообразуване:

1. Часова ставка	3,20 лв./ч.ч.
2. Допълнителни разходи върху труда	90 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	20 %
4. Доставка-складови разходи върху материалите	8 %
5. Печалба	8 %

* Неразделна част от настоящото ценово предложение е основна количествено – стойностна сметка (Приложение №6.1).

* Предложените единични цени и обща стойност включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за подготовка на строителната площадка, труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строителството и в нормативно определен гаранционен срок.

дата 06. 08. 2014 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Станислав Борисов

УПРАВИТЕЛ на ЕКИП ЕООД



Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Обект: Обособена позиция 1 - Реновиране на аудитория и кабинет в сграда на Медицински колежи и изграждане на център по източна медицина и психотерапия

Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

приложение № 6.1

ГЕНЕРАЛНА СМЕТКА

	ЧАСТ ВЪЛН/СМР	СТОЙНОСТ
А	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА	88274,04
Б	ЧАСТ ВиК	6461,40
В	ЧАСТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ	18566,41
	ОБЩО:	113 301,84 лв
	10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	11 330,18 лв
	ОБЩО:	124 632,03 лв
	20% ДДС:	24 926,41 лв
	ВСИЧКО:	149 558,43 лв

дата: ... 0.6. 08. 2014

Подпис и печат:

Изпълнител:



Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Обект: Обособена позиция 1 - Реновиране на аудитория и кабинет в сграда на Медицински колежи и изграждане на център по източна медицина и психотерапия

Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

приложение № 6.1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
	Част Архитектурна				
	Видове СМР - Аудитория 112 Сграда Медицински Колеж				50788,53
	Под				
	Демонтаж на съществуваща настилка от теракот	м2	34,00	7,00	238,00
	Демонтаж на съществуваща циментова замазка	м2	34,00	10,00	340,00
	Демонтаж на первази от теракот	лм	18,00	4,00	72,00
	Доставка и полагане на РЕ фолио	м2	34,00	2,45	83,30
	Доставка и монтаж на кабел канал 50x50мм	лм	1,50	6,23	9,35
	Полагане на изравнителна циментова замазка-армирана със заваръчна скара ф4	м2	34,00	15,00	510,00
	Полагане на циментова шпакловка	м2	34,00	9,45	321,30
	Доставка и полагане на самонивелираща замазка "Баумит Планао" или еквивалент	м2	34,00	14,85	504,90
	Доставка и монтаж на стоманена конструкция от кух профил 60x40 и 40x40 - по Архитектурен проект. Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания**	бр.	1,00	1150,00	1150,00
	Доставка и монтаж обшивка върху метална конструкция от хидрофобен шпертплат с дебелина 20мм	м2	41,72	46,60	1944,34
	Доставка и монтаж на Редова седалкова система от единични седящи места с автоматично вдигане на седалката и плотове за писане; Изпитна маса и лекторска катедра по задание на Възложителя. Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	бр.	63,00	449,00	28287,00
	Доставка и полагане на PVC настилка / цвят по мостра /	м2	70,00	37,45	2621,50
	Направа на перваз от PVC настилка	лм	39,00	9,74	379,86
	Доставка и монтаж на преходни ланси	лм	24,00	21,00	504,00
	Стени				
	Тухлена зидария над 1/2 тухла на вароциментов р-р - зазидане на отвор за врата	м3	0,50	184,00	92,00
	Направа на отвор за врата 105/210- вкл. шури	бр.	1,00	245,00	245,00
	Изкъртане на мазилка, репарирание на участъци по стени	м2	48,55	18,46	896,20
	Полагане на циментов шприц	м2	48,55	4,35	211,18
	Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени	м2	48,55	9,46	459,26
	Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт- BAUMIT или еквивалент	м2	97,10	3,15	305,85
	Гипсова шпакловка по стени "ROT BAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	97,10	10,50	1019,51
	Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	26,40	3,68	97,15
	Полагане на дълбокопроникващ грунд - преди боядисване с латекс	м2	97,10	2,63	255,36



Боядисване по стени с латекс /цвет по мостра/	м2	97,10	5,23	507,81
Демонтаж на фаянс	м2	2,63	10,00	26,25
Доставка и монтаж на фаянс	м2	2,63	45,15	118,52
Обличане на подпрозоречен плот с гранитогрес	лм	10,80	35,70	385,56
Доставка и монтаж на метална лайсна-ъглова	лм	10,80	12,60	136,08
Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm	лм	3,30	26,25	86,63
Демонтаж и монтаж на интериорна MDF врата-съществуваща	бр.	1,00	78,00	78,00
Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски-цвет бял	лм	9,40	35,00	329,00
Тавани				
Доставка и монтаж на вертикален преход от гипскартон GKB 12,5mm	лм	11,80	26,23	309,51
Доставка и монтаж на растерен ок.таван тип "Армстронг" 60x60 см., цвет бял, пана минералфазер	м2	67,00	23,45	1571,15
Други				
Доставка и монтаж на алуминиеви ел. щори - външни, плътни, цвет бял, с бутониера за ел. управление - индивидуално за всяка щора	м2	25,00	238,28	5957,95
Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	21,00	35,00	735,00
Коридор Ет.1 - Сграда Медицински Колеж				20492,22
Стени				
Доставка и полагане на grund-бетонконтакт - BAUMIT или еквивалент	м2	484,17	3,15	1525,13
Гипсова шпакловка по стени "ROT BAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	484,17	10,50	5083,77
Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	173,95	3,68	640,14
Полагане на дълбокопроникващ grund - преди боядисване с латекс	м2	484,17	2,63	1273,36
Боядисване по стени с латекс /цвет по мостра/	м2	484,17	5,23	2532,20
Обръщане на страници с гипскартон	лм	67,90	8,75	594,13
Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm	лм	345,00	4,36	1504,20
Доставка и монтаж на ревизионен отвор	бр	40,00	25,40	1016,00
Попълване, измазване и шпакловане на отвори след монтаж на нови ел. табла	бр	6,00	88,00	528,00
Тавани				
Доставка и монтаж на вертикален преход от гипскартон GKB 12,5mm	лм	23,50	26,23	616,41
Доставка и монтаж на окачен растерен таван 60x60	м2	210,40	23,45	4933,88
Други				
Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	7,00	35,00	245,00
Център по източна медицина и психотерапия - Сграда Медицински Колеж				12194,00
Стени				
Доставка и полагане на grund-бетонконтакт - BAUMIT или еквивалент	м2	200,00	3,15	630,00
Гипсова шпакловка по стени "ROT BAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	200,00	10,50	2100,00
Полагане на дълбокопроникващ grund - преди боядисване с латекс, вкл. прешкурване	м2	650,00	2,63	1709,50
Боядисване по стени с латекс /цвет по мостра/	м2	650,00	5,23	3399,50
Тавани				
Доставка и полагане на grund-бетонконтакт	м2	100,00	3,15	315,00
Гипсова шпакловка по стени "ROT BAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	100,00	10,50	1050,00
Полагане на дълбокопроникващ grund - преди боядисване с латекс, вкл. прешкурване	м2	300,00	2,63	789,00
Боядисване по стени с латекс /цвет по мостра/	м2	300,00	5,23	1569,00
Други				




Покриване на мебелировка, климатици, осв. тела, радиатори и оборудване с цел предпазване от замърсяване и механично повредяване	бр	1,00	387,00	387,00
Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	7,00	35,00	245,00
Бюджетове СМР - Кабинет 202 - Сграда Медицински Колеж				4799,29
Пол				
Монтаж на съществуваща настилка балатум, вкл-но циментова замазка	м2	16,00	16,00	256,00
Полагане на изравнителна циментова замазка d=5см, армирана	м2	16,00	15,00	240,00
Полагане на циментова шпакловка	м2	16,00	9,45	151,20
Доставка и полагане на настилка от ламиниран паркет 8 мм клас 32 AC 4	м2	16,00	34,28	548,48
Доставка и монтаж на PVC первази	лм	15,00	5,25	78,75
Доставка и монтаж на преходни лайсни	лм	1,00	21,00	21,00
Стени				
Реставриране на участъци от повредена вароциментова мазилка	м2	25,00	9,46	236,50
Доставка и полагане на циментова шпакловка	м2	25,00	12,50	312,50
Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт - BAUMIT или еквивалент	м2	50,00	3,15	157,50
Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	50,00	10,50	525,00
Полагане на грунд по стени - преди боядисване	м2	50,00	2,63	131,50
Боядисване по стени с латекс / цвят по мостра/	м2	50,00	5,23	261,50
Доставка и монтаж на подпрозоръчна дъска - външна алуминиева	лм	4,00	35,00	140,00
Обличане на подпрозоречен плот с гранитогрес	лм	4,00	35,70	142,80
Обръщане на страници с гипскартон	лм	10,00	8,75	87,50
Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	10,00	3,68	36,80
Направа на куфар от гипскартон	м2	3,00	26,25	78,75
Доставка и монтаж на ревизионен отвор 20x20см	бр.	5,00	25,40	127,00
Тавани				
Доставка и монтаж на вертикален преход от гипсокартон GKB 12,5мм	лм	5,00	26,23	131,15
Доставка и монтаж на окачен растерен таван 60x60 тип Армстронг	м2	16,00	23,45	375,20
Други				
Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	14,00	35,00	490,00
Доставка и монтаж на щори, алуминиеви, хоризонтални, max1 стандарт	м2	8,00	33,77	270,16
Всичко:				88274,04


Редова седалкова система от единични сеядщи места с автоматично вдигане на седалката и плотове за писане.

- Устойчиво на драскане епоксидно покритие върху метална повърхност с дебелина 50 микрона с цвят зърнест алуминий.
- Структурата се състои от вертикални колони от овална тръба с размери 90x30x2 мм, с основа от пресована метална пета с дебелина 3мм, свързваща правоъгълна гредка 80x40x3 и панели от перфорирана ламарина 2 мм
- Седалките и масичките за писане са от слоеста букова дървесина с безцветен лак.
- Допълнителен рафт под писалищата за поставяне на учебни пособия, малки чанти и предмети.
- Размери на едно сеядщо място с масичка 514x747x813h
- Възможност за монтаж върху стъпаловиден под.
- Сертификати UNI 8593, UNI 9430, UNI 8594, UNI 9085




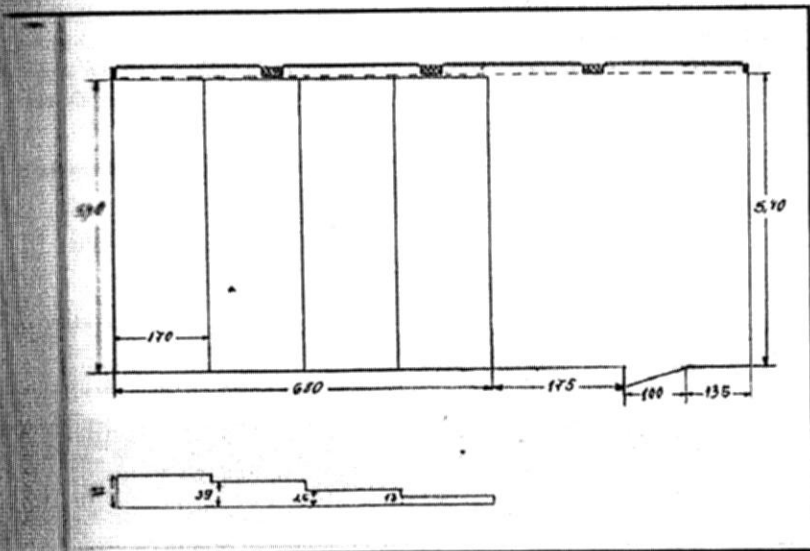

Трехподвальный котедри



Сизингна наса
 Метални крака - 2бр
 Дебелина на плота - 40мм



Подпис и печат:



Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на
Медицински колеж
 на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна
 и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Обект: Обособена позиция 1 - Реновиране на аудитория и кабинет в
 сграда на Медицински колежи и изграждане на център по източна
 медицина и психотерапия

Изпълнител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - Варна

приложение № 6.1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
	Части ВиК				
	Видове СМР - Аудитория 112 Сграда Медицински Колеж				1420,22
	Демонтаж на санитарна мивка	бр.	1,00	3,20	3,20
	Демонтаж на смесител - стенен	бр.	1,00	3,20	3,20
	Демонтаж на съществуваща водопроводна инсталация от поц-ни тръби	лм	3,00	5,21	15,63
	Демонтаж на съществуваща канализационна инсталация от PVC тръби	лм	5,00	5,21	26,05
	Направа на строителен отвор с боркорона	бр.	2,00	6,50	13,00
	Доставка и монтаж на СК 1/2", сферични	бр	2,00	9,65	19,30
	Доставка и монтаж на тръби ППР ф20PN20	лм	6,00	9,40	56,40
	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума тип "К-флекс"	лм	6,00	3,72	22,32
	Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф50, вкл-но фасонни части	лм	3,00	9,76	29,28
	Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф110, вкл-но фасонни части	лм	4,00	14,25	57,00
	Включване в съществуваща канализация ниво Сутерен	бр	1,00	18,70	18,70
	Доставка и монтаж на санитарна мивка "Видима" или еквивалент	бр	1,00	132,00	132,00
	Доставка и монтаж на смесител за умивалник "Видима" или еквивалент - стоящ	бр	1,00	102,20	102,20
	Демонтаж на радиатор	бр.	2,00	12,47	24,94
	Доставка и монтаж на алум-в радиатор 25реб. на h=40см, вкл-но фитинги	бр.	1,00	435,00	435,00
	Доставка и монтаж на алум-в радиатор 25реб. на h=60см, вкл-но фитинги	бр.	1,00	462,00	462,00
	Коридор Ет.1 - Сграда Медицински Колеж				4659,03
	Демонтаж на радиатор	бр.	9,00	12,47	112,23
	Доставка и монтаж на алум-в радиатор 25реб. на h=60см, вкл-но фитинги	бр.	9,00	462,00	4158,00
	Демонтаж на ПК - само кутия	бр.	3,00	10,80	32,40
	Доставка и монтаж на ПК - само кутия	бр.	3,00	118,80	356,40
	Видове СМР - Кабинет 202 - Сграда Медицински Колеж				382,15
	Демонтаж и монтаж на радиатори, вкл-но боядисване	бр.	1,00	89,27	89,27
	Доставка и монтаж на кранчета за радиатори	бр.	2,00	26,44	52,88
	Преработка на ВиК инсталация	бр.	1,00	240,00	240,00
	Всичко:				6461,40

Подпис и печат:



Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Обект: Обособена позиция 1 - Реновиране на аудитория и кабинет в сграда на Медицински колежи и изграждане на център по източна медицина и психотерапия

Изпълнител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

приложение № 6.1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
	ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
	Видове СМР - Аудитория 112 Сграда Медицински Колеж				4683,92
	Доставка и монтаж на ел.табло ТАП 6 (С32А 220V-1бр., С16А 220V-3бр., С10А 220V-1бр. - Schneider electric или еквивалент	бр.	1,00	326,5	326,50
	Доставка и монтаж на захранващ кабел за ел.табло СВТ 3х6мм2	лм	30,00	5,84	175,20
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х4мм2	лм	30,00	3,89	116,70
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1.5мм2	лм	150,00	1,94	291,00
	Демонтаж на осв-ни тела	бр.	15,00	6,5	97,50
	Доставка и монтаж на осветително тяло ЕПРА 4х18W	бр.	15,00	64,85	972,75
	Доставка и монтаж на сериен ключ за осветление-за вграждане - Schneider electric или еквивалент	бр.	1,00	9,26	9,26
	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V - Schneider electric или еквивалент	бр.	10,00	9,51	95,10
	Доставка и полагане на проводник тип UTP cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	лм	300,00	2,12	636,00
	Доставка и монтаж на интернет розетка-двойна cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	бр.	5,00	27,20	136,00
	Доставка и монтаж на проводник тип ТЧП 2х0,75мм2	лм	30,00	2,98	89,40
	Преработка на ел.инсталация	бр.	1,00	760	760,00
	Доставка и монтаж на РК за вграждане	бр.	5,00	6,5	32,50
	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	15,00	2,75	41,25
	Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3х2,5мм- до10м	бр.	10,00	32,7	327,00
	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3х1,5мм - до 10м	бр.	16,00	29,86	477,76
	Доставка и монтаж на бутониера с модул за управление на ел. щори - индивидуално за всяка щора	бр.	4,00	25	100,00
	Коридор Ет.1 - Сграда Медицински Колеж				11729,50
	Демонтаж на ел.табло, вкл-но съществуваща апаратура към тях	бр.	7,00	18,20	127,40
	Доставка и монтаж на ел.табло - по задание - Schneider electric или еквивалент	бр.	6,00	985,00	5910,00
	Доставка и монтаж на кабел ТЧП 2*0,75мм2	лм	200,00	2,98	596,00
	Демонтаж на осветително тяло	бр.	20,00	6,50	130,00
	Доставка и монтаж на проводник тип UTP cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	лм	100,00	2,12	212,00
	Доставка и монтаж на сериен ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	6,00	9,26	55,56
	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент	бр.	10,00	9,51	95,10
	Преработка на ел.инсталация	бр.	1,00	520,00	520,00
	Доставка и монтаж на РК	бр.	21,00	6,50	136,50
	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	14,00	2,75	38,50

	Доставка и монтаж на осветително тяло ЕПРА 4x18W	бр.	20,00	64,85	1297,00
	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м	бр.	20,00	29,86	597,20
	Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3x2,5мм - до 10м	бр.	10,00	32,70	327,00
	Демонтаж контакти	бр.	10,00	2,50	25,00
	Доставка и монтаж на декоративни кутии за звънци	бр.	2,00	42,50	85,00
	Демонтаж на кабел-канал	лм	79,65	0,75	59,74
	Демонтаж на РК - телефонна инсталация	бр.	5,00	5,50	27,50
	Доставка и монтаж на метална перфорирана поцинкована скара с комплект крепежни елементи за стенов монтаж	лм	100,00	14,90	1490,00
3	Видове СМР - Кабинет 202 - Страла Медицински Колеж				2152,99
	Доставка и монтаж на ел.табло ТАП 6 1Р (С20А 1Р-16р., С16А 1Р-36р., С10А 1Р-16р.) - Schneider electric или еквивалент	бр.	1,00	326,50	326,50
	Доставка и монтаж на захранващ кабел за ел.табло СВТ 3x6мм	лм	30,00	5,84	175,20
	Доставка и монтаж на захранващ кабел за ел.табло СВТ 3x4мм	лм	20,00	3,89	77,80
	Демонтаж на осветително тяло	бр.	2,00	6,50	13,00
	Доставка и монтаж на проводник тип UTP cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	лм	60,00	2,12	127,20
	Доставка и монтаж на проводник тип ТЧП 2x0,75мм ²	лм	20,00	2,98	59,60
	Доставка и монтаж на сериен ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	1,00	9,26	9,26
	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент	бр.	10,00	9,51	95,10
	Доставка и монтаж на интернет розетка-двойна cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	бр.	2,00	27,20	54,40
	Преработка на ел.инсталация	бр.	1,00	480,00	480,00
	Доставка и монтаж на РК	бр.	5,00	6,50	32,50
	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	12,00	2,75	33,00
	Доставка и монтаж на осветително тяло ЕПРА 4x18W	бр.	3,00	64,85	194,55
	Доставка и монтаж на кабел канал 40x60	лм	10,00	4,58	45,80
	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м	бр.	3,00	29,86	89,58
	Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3x2,5мм - до 10м	бр.	10,00	32,70	327,00
	Демонтаж контакти	бр.	5,00	2,50	12,50
Всичко:					18566,41

* Мрежа сертифицирана от производителя на компонентите с 25 години гаранция.
Компонентите от които ще се изгражда мрежата трябва да са от един производител - кабели, конектори, розетки.

1. Кабел UTP Cat.6 отговарящ на изискванията за съответствие: ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, ISO 11801 2nd Edition Class E, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Степен на пожаробезопасност: LSZH - IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 601034-2;

Да се представи тестов паспорт на характеристиките на кабела от независима лаборатория.

2. Конектори/ розетки отговарящи на изискванията за съответствие: ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 и ISO 11801 2nd Edition Class E
ANSI/TIA-1096-A, позлатена контактна повърхност на конекторите, IEC съответствие: IEC 60603-7, UL 1863 approved

Подпис и печат:

